


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Помещение 1 / Резюме

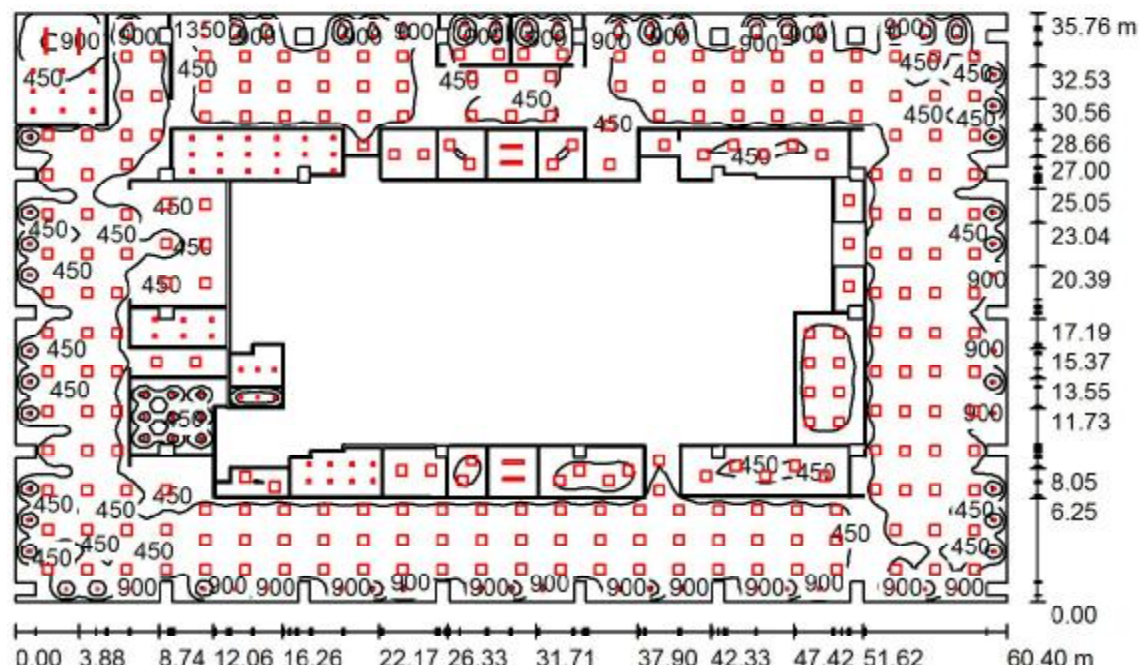

Высота помещения: 3.000 m, Монтажная высота: 2.700 m,
Коэффициент эксплуатации: 0.80

Значения в Lux, Масштаб 1:460

Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	362	2.01	2088	0.006
Полы	2	331	3.89	1444	0.012
Потолок	90	39	1.58	377	0.041
Стенки (121)	90	164	35	1039	/

Рабочая плоскость:

Высота: 0.850 m
Растр: 128 x 128 Точки
Краяевая зона: 0.000 m

Ведомость светильников


№	Шт.	Обозначение (Поправочный коэффициент)	Φ (Светильник) [lm]	Φ (Лампы) [lm]	P [W]
1	4	Lighting Technologies Arctic 228 (1.000)	4465	5200	56.0
2	95	Lighting Technologies Disco 25 (1.000)	1716	1716	28.0
3	43	Lighting Technologies K 200 LED 4000K (1.000)	867	867	12.0
4	2	Lighting Technologies LNK ECO LED 70 4000K (1.000)	7924	7924	71.0
5	245	Lighting Technologies PRS ECO LED 595 (1.000)	3406	3406	33.0

Всего: 1068481 Всего: 1071419 11627.0

Удельная подсоединенная мощность: $5.44 \text{ W/m}^2 = 1.50 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Поверхность основания: 2139.17 m^2)



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Помещение 1 / 3D - визуализация

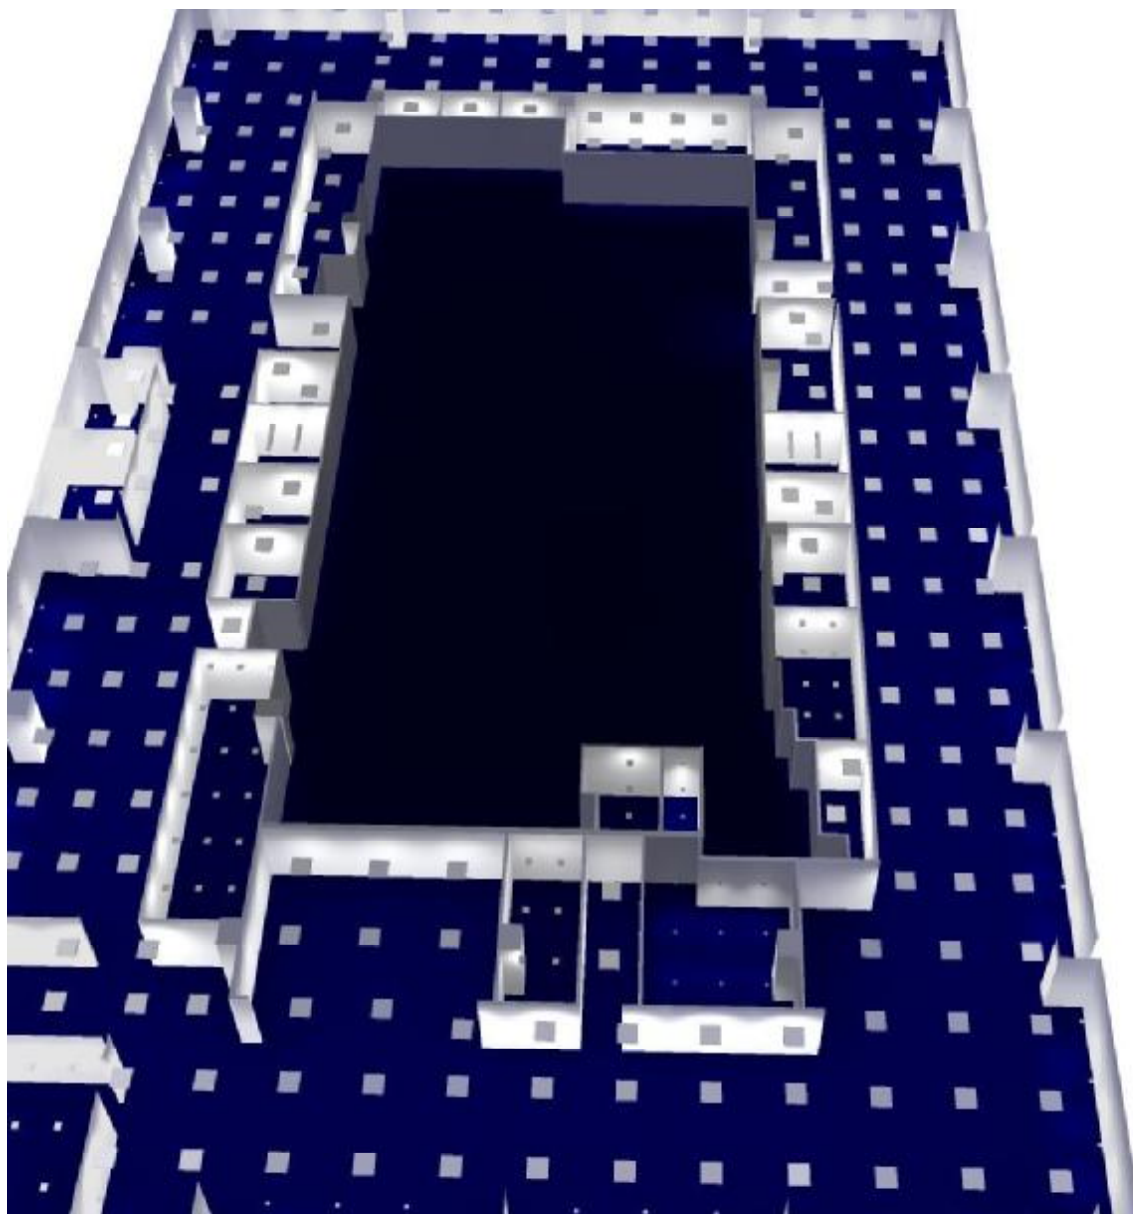

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Помещение 1 / Фиктивные цвета - визуализация

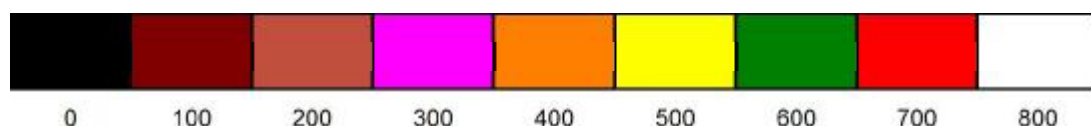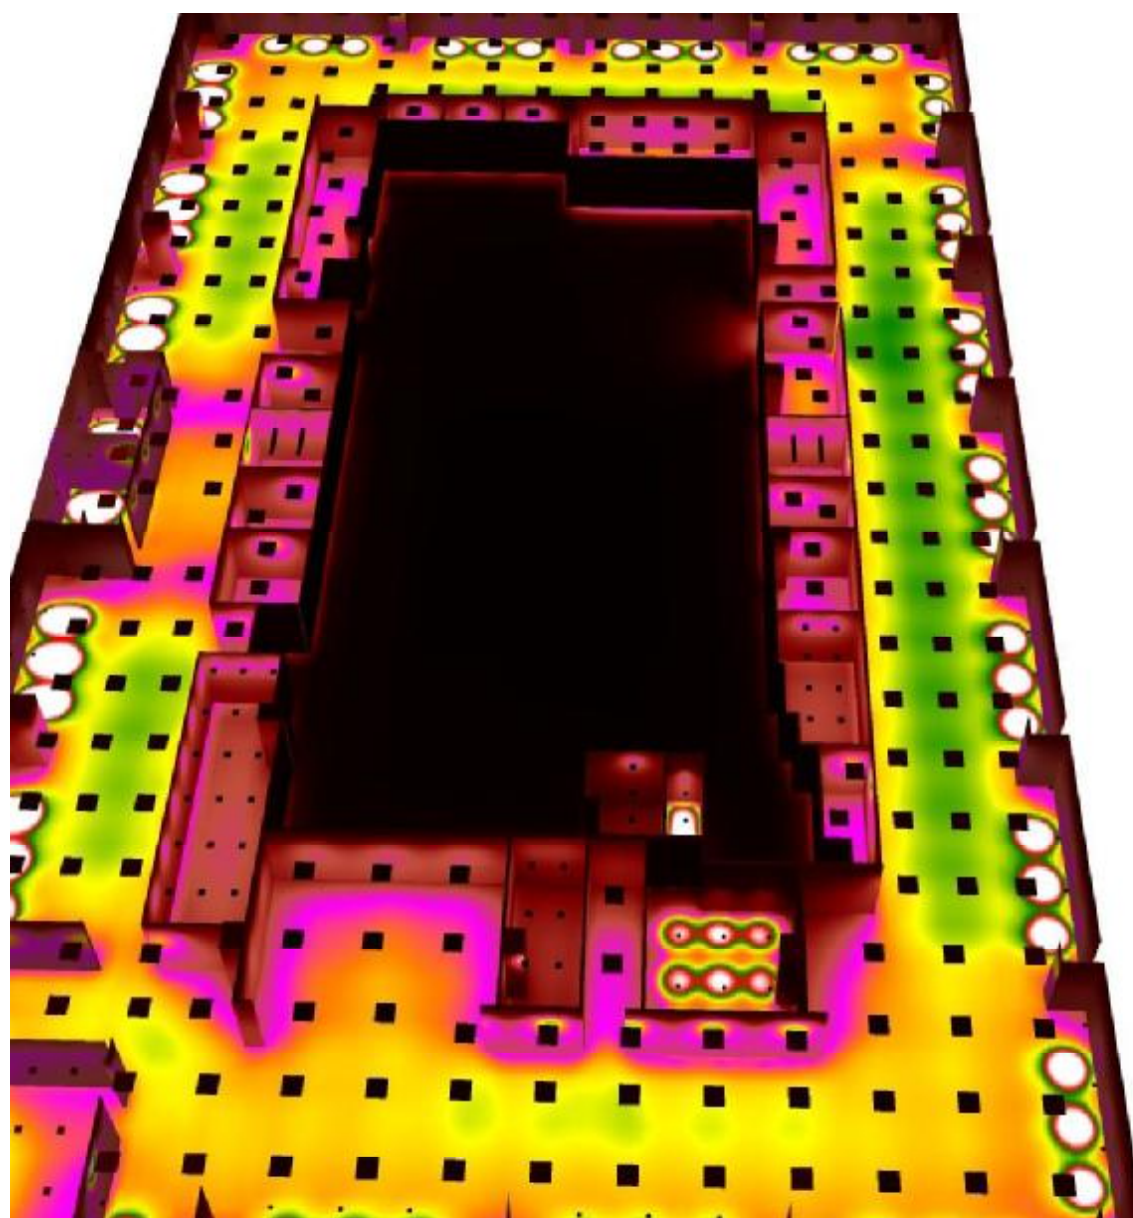

lx